


环保写真材料
国内领导品牌




背胶 PP 类
车身贴类
PVC 裱膜类
水白水透类
灯片类
相纸类

喷墨涂层专家 精密涂布专家
Inkjet Coating Expert Precise
Coating Manufacturer

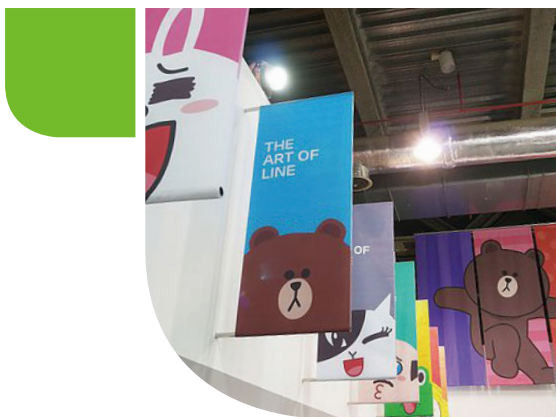

严格把关产品质量

表面污点检测：横向分辨率 0.22mm、纵向分辨率 0.14mm，该设备可以清楚地发现 0.22 平方毫米以上的任何污点，该设备采用尼康拍照功能，平均每秒拍照 9000 次，再小的污点都能清楚发现，确保瑕疵产品不流出。

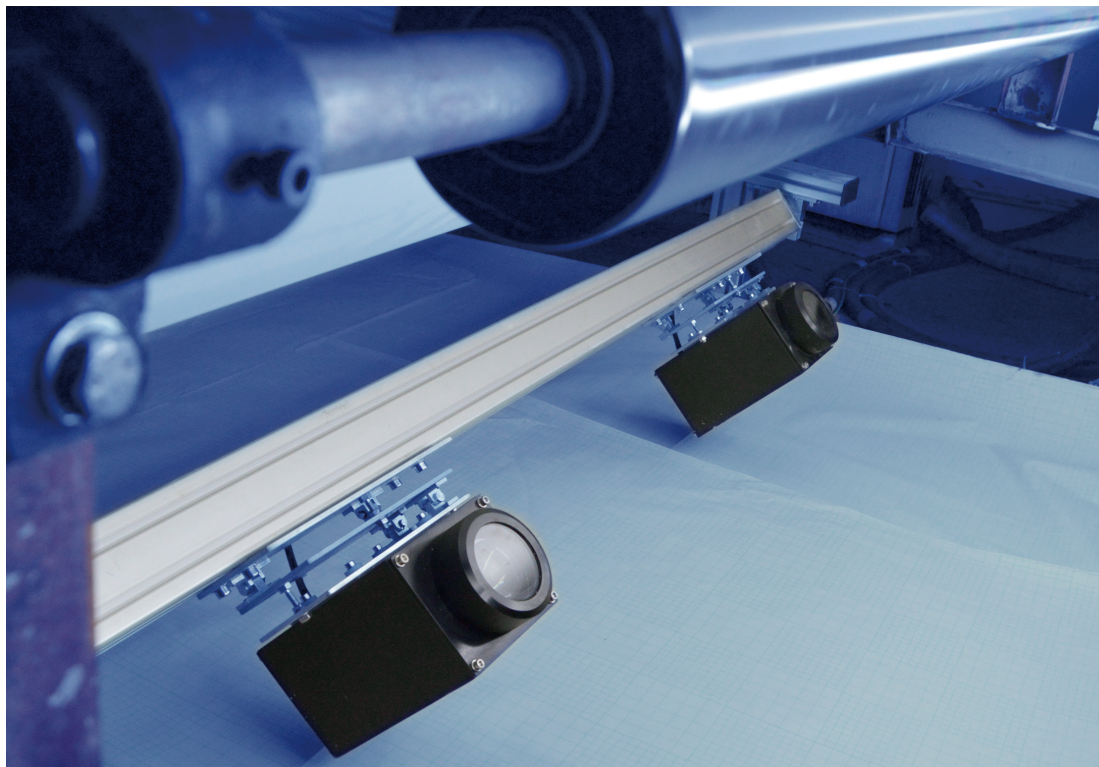

公司实力

我们拥有洁净的生产环境和宽敞的生产空间，引进了先进的生产设备，并配生产流水线以及生产车间，为品质的不断提高而不懈追求和努力。同时，为了确保产品品质及研发的顺利开展，公司引进了大量先进的检测设备。



环保认证 / 阻燃认证



为了配合国家环保，本公司产品已顺利获得环保、阻燃等认证。
公司以资深科研团队为后盾，引进吸收世界先进技术，不断为客户提供有竞争力的产品和服务。



户内灯片环保认证



弱溶剂背胶 PP 环保认证



水性背胶环保认证



阻燃裱膜认证



弱溶剂阻燃正喷灯片认证



水性阻燃背喷灯片认证

六大产品系列

一. 背胶 /PP 系列

水性背胶 PP 类	07
• 水性背胶 PP-8512	
• 水性背胶 PP-HP5800	
• 水性背胶 PP-12012 哑	
• 水性背胶 PP-14012 哑	
弱溶剂背胶 PP 类	09
• 弱溶剂背胶 PP-11012 哑	
• 弱溶剂背胶 PP-12012 哑	
• 弱溶剂背胶 PP-11012 哑 (速干型)	
防水背胶 PP 类	11
• 防水背胶 PP-8515 哑	
• 防水背胶 PP-12012 哑	
海报 PP 类	13
• 水性海报 PP-140	
• 弱溶剂海报 PP-140 哑	
• 弱溶剂双哑 PP180G-1	
• 防水海报 PP-140 哑	

二. 灯片系列

水性背喷灯片类	15
• 水性背喷灯片 -100 (快干)	
• 水性背喷灯片 -125 (超白)	
弱溶剂 / 防水正喷灯片类	15
• 弱溶剂正喷灯片 -125A/125S	
• 防水正喷灯片 -175	
阻燃地铁灯片类	15
• 水性阻燃背喷灯片 -175	
• 弱溶剂阻燃正喷灯片 -175	
水性全透片 -100	15
RC 背哑正喷灯片	15

三. 展架系列

PVC 硬片类17

- 水性 PVC 硬片 -140 哑
- 水性 PVC 硬片 -160
- 弱溶剂 PVC 硬片 -160

相纸类19

- 水性高光单淋相纸 -250G
- 水性高光双淋相纸 -260G
- 水性背胶高光相纸 -150G
- 弱溶剂双淋相纸 -200

四. 车贴系列21

- 80120 白胶车贴 (可移胶)
- 80120 黑胶车贴 (可移胶)
- 10140 白胶车贴 (一年可移胶)
- 10140 黑胶车贴 (一年可移除)
- 10140 灰胶车贴 (一年可移除)

五. 水白 / 水透系列23

- 水性透明背胶 PVC (可移胶)
- 水性亮白背胶 PVC (一年可移胶)
- 水性亮白背胶 PVC- 双淋 (一年可移胶)
- 水性亮白背胶 PVC (一年可移黑胶)

六. PVC 膜系列25

- 6080 黄底光 (哑) 膜
- 60100 绿白底光 (哑) 膜
- 7085 绿白底光 (哑) 膜
- 环保型冷裱膜
- 黄底透明双面胶
- 十字纹膜
- 细 / 粗纹地板膜



水性背胶 PP 类

可选规格：0.635/0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50 m

可选型号：

- 水性背胶 PP-8512
- 水性背胶 PP-HP5800
- 水性背胶 PP-12012 哑
- 水性背胶 PP-14012 哑

产品特点：

- 经济环保
- 打印精度高
- 干墨速度快
- 色彩鲜艳饱和

5A 保证：

- 1A 保证：100% 水性吸墨层，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 2A 保证：100% 水性胶黏剂，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 3A 保证：100% 水性离型剂，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 4A 保证：选择有环保监测报告的供应商，选择可回收、可降解的基材是我们的基本标准
- 5A 保证：给用户 提供环保、无毒检测报告，用的放心、用的舒心

技术参数

品 名	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
水性背胶 PP-8512	水性染料墨水	92±5g/ m ²	120±5μm
水性背胶 PP-HP5800	水性染料墨水	96±5g/ m ²	130±5μm
水性背胶 PP-12012 哑	水性染料墨水	115±5g/ m ²	155±5μm
水性背胶 PP-14012 哑	水性染料墨水	125±5g/ m ²	175±5μm

产品用途：


- 适用于室内和户外短期，需配合裱膜使用
- 用于广告宣传画册、户内展板广告、横幅、商标、工程效果图、写真图片等

注意事项：

- 产品表现无针孔、无线条、无色差等显现问题
- 产品不防水，涂层遇水即化，必须覆膜使用
- 产品受温度影响较大，高温环境下会出现变形，低温环境下会导致收缩卷曲
- 产品保质期为自出厂日期起 12 个月
- 产品不防水、不防晒，请做好防潮、防晒措施
- 本产品的最终解释权归生产方所有

质量认证：

- SGS 环保认证
- 阻燃认证

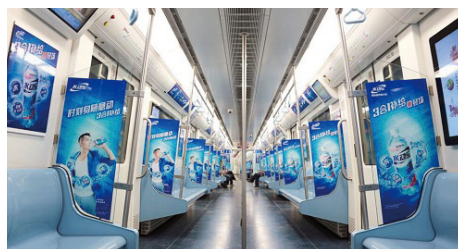



弱溶剂背胶 PP 类

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.52*50m

可选型号：

- 弱溶剂背胶 PP-11012 哑
- 弱溶剂背胶 PP-12012 哑
- 弱溶剂背胶 PP-11012 哑(速干型)

产品特点：

- 绿色环保
- 色彩鲜艳
- 防水效果好

5A 保证：

- 1A 保证：100% 弱溶剂吸墨层，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 2A 保证：100% 水性胶黏剂，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 3A 保证：100% 水性离型剂，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 4A 保证：选择有环保监测报告的供应商，选择可回收、可降解的基材是我们的基本标准
- 5A 保证：给用户提供环保、无毒检测报告，用的放心、用的舒心

技术参数

品 名	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
弱溶剂背胶 PP-11012 哑	弱溶剂墨水	115±5g/ m²	153±5µm
弱溶剂背胶 PP-12012 哑	弱溶剂墨水	122±5g/ m²	163±5µm
弱溶剂背胶 PP-11012 哑 (速干型)	弱溶剂墨水	115±5g/ m²	153±5µm

产品用途：

- 用于商场促销广告
- 学校医院等场所墙面展板展示
- 过道标识标牌及户外标识等

注意事项：

- 若发现产品有起皱，吸墨不良等质量问题，请停止使用，并联系销售单位
- 背胶类产品不宜水裱粘贴，且不宜重复粘贴，待画面完全干透后再进行覆膜
- PP 类产品在低温、干燥时建议使用克重较高的产品，以免导致翘边或者起卷等现象
- 夏季产品不宜在冬季使用，开封后尽快使用完
- 保质期为自出厂日期起 12 个月
- 本产品的最终解释权归生产方所有

质量认证：

- SGS 环保认证
- 阻燃认证





防水背胶 PP 类

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.52*50m

可选型号：

- 防水背胶 PP-8515 哑
- 防水背胶 PP-12012 哑

产品特点：

- 打印色彩鲜艳
- 干墨速度快
- 吸墨层微防水

产品用途：

- 适用于室内展示宣传广告
- 配合水性颜料墨水及抗 UV 冷裱膜可短期用于户外

技术参数

品 名	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
防水背胶 PP-8515 哑	水性染料 / 颜料墨水	100±5g/ m²	133±5µm
防水背胶 PP-12012 哑	水性染料 / 颜料墨水	125±5g/ m²	165±5µm

注意事项：

- 产品外观无针孔、无线条、无色差等显现问题
- 产品需画面完全干透后再裱膜使用
- 产品受温度影响较大，高温环境下会出现变形，低温环境下会导致收缩卷曲
- 产品保质期为自出厂日期起 12 个月
- 产品不防水、不防晒，做好防潮、防晒措施
- 本产品的最终解释权归生产方所有





海报 PP 类

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.52*50m

可选型号：

- 水性海报 PP-140
- 弱溶剂海报 PP-140 哑
- 弱溶剂双哑 PP180G-1
- 防水海报 PP-140 哑

产品特点：

水性海报 PP

- 打印色彩鲜艳
- 干墨速度快
- 绿色环保

弱溶剂海报 PP

- 打印色彩鲜艳
- 防水效果好
- 绿色环保

防水海报 PP

- 打印色彩鲜艳
- 干墨速度快
- 吸墨层微防水
- 绿色环保

技术参数


品 名	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
水性海报 PP-140	水性染料墨水	95±5g/ m²	155±5µm
弱溶剂海报 PP-140 哑	弱溶剂墨水	105±5g/ m²	160±5µm
弱溶剂双哑 PP180G-1	弱溶剂墨水	130±5g/ m²	200±5µm
防水海报 PP-140 哑	水性染料 / 颜料墨水	105±5g/ m²	160±5µm

产品用途：

- 应用于海报展示、易拉宝、展架促销广告等广告宣传

注意事项：

- 产品表观无针孔、无线条、无色差等显现问题
- 产品需画面完全干透后再裱膜使用
- 产品受温度影响较大，高温环境下会出现变形，低温环境下会导致收缩卷曲
- 产品保质期为自出厂日期起 12 个月
- 做好防潮、防晒措施
- 本产品的最终解释权归生产方所有

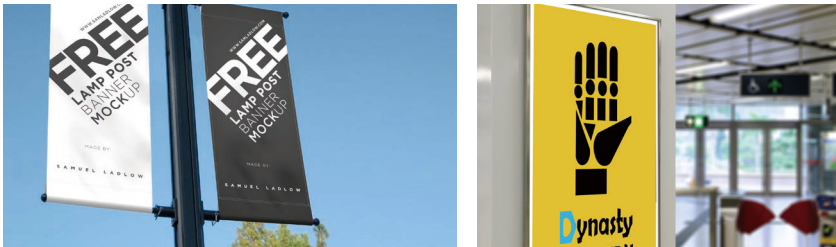



水性背喷灯片 / 弱溶剂 / 防水正喷灯片 / 阻燃地铁灯片

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.52*50m

可选型号：

水性背喷灯片类

- 水性背喷灯片 -100 (快干)
- 水性背喷灯片 -125 (超白)

弱溶剂 / 防水正喷灯片类

- 弱溶剂正喷灯片 -125A/125S
- 防水正喷灯片 -175

阻燃地铁灯片类

- 水性阻燃背喷灯片 -175
- 弱溶剂阻燃正喷灯片 -175

水性全透片 -100

RC 背哑正喷灯片

产品特点：

- 色彩鲜艳
- 绿色环保
- 干墨速度快
- 挺度好
- 透光度好

5A 保证：

- 1A 保证：100% 水性吸墨层 / 弱溶剂吸墨层，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 2A 保证：100% 水性胶黏剂，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 3A 保证：100% 水性离型剂，无臭味、无毒，关爱使用者健康
- 4A 保证：选择有环保监测报告的供应商，选择可回收、可降解的基材是我们的基本标准
- 5A 保证：给用户提供环保、无毒检测报告，用的放心、用的舒心

技术参数

型 号	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
水性背喷灯片 -100 (快干)	水性染料墨水	160±5g/ m²	120±5μm
水性背喷灯片 -125 (超白)	水性染料墨水	195±5g/ m²	140±5μm
弱溶剂正喷灯片 -125A/125S	弱溶剂墨水	200±5g/ m²	150±5μm
防水正喷灯片 -175	水性染料 / 颜料墨水	275±5g/ m²	190±5μm
水性阻燃背喷灯片 -175	水性染料墨水	265±5g/ m²	190±5μm
弱溶剂阻燃正喷灯片 -175	弱溶剂墨水	265±5g/ m²	190±5μm
水性全透片 -100	水性染料墨水	265±5g/ m²	190±5μm
RC 背哑正喷灯片	水性颜料墨水	269±5g/ m²	209±5μm

产品用途：

水性背喷灯片 / 弱溶剂正喷灯片 / 防水正喷灯片 / 阻燃灯片

- 用于机场、地铁、高速公路、公交站台等户外灯箱广告
- 用于商场、餐厅、柜台等室内灯箱广告宣传

水性全透片

- 室内标识、奖牌、菲林等

注意事项：

- 产品表现无针孔、无线条、无色差等显现问题
- 产品需画面完全干透后再裱膜使用
- 建议产品在温度 15℃ -40℃ , 湿度在 50%-85% 的洁净无尘的环境中使用
- 触摸画面和打印面时要戴棉质手套, 以免造成针孔
- 请勿将产品放置高湿环境中, 以免影响吸墨速度和造成晕墨
- 本产品的最终解释权归生产方所有

质量认证：

- SGS 环保认证
- 阻燃认证





PVC 硬片类

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.52*30m

展架系列

可选型号：

- 水性 PVC 硬片 -140 哑
- 水性 PVC 硬片 -160
- 弱溶剂 PVC 硬片 -160

产品特点：

水性 PVC 硬片

- 打印颜色鲜艳
- 打印面不防水
- 挺度好
- 精度高

弱溶剂 PVC 硬片

- 打印颜色鲜艳
- 打印面不防水
- 挺度好
- 精度高

技术参数

型 号	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
水性 PVC 硬片 -140 哑	水性染料墨水	205±5g/ m ²	155±5μm
水性 PVC 硬片 -160	水性染料墨水	240±5g/ m ²	175±5μm
弱溶剂 PVC 硬片 -160	弱溶剂墨水	240±5g/ m ²	180±5μm

产品用途：

- 应用于海报展示、影楼、易拉宝、展架促销广告

注意事项：

- 接触产品请佩戴洁净棉手套
- 待画面完全干透后进行覆膜
- 做好防潮、防晒措施
- 本产品的最终解释权归生产方所有





相纸类

可选规格：0.82/0.914/1.07/1.27/1.52*35m（弱溶剂相纸 30m）

可选型号：

- 水性高光单淋相纸 -250G
- 水性高光双淋相纸 -260G
- 水性背胶高光相纸 -150G
- 弱溶剂双淋相纸 -200

产品特点：

- 水性高光相纸（打印颜色艳丽、光泽度好、挺度好、打印面不防水）
- 水性背胶高光相纸（打印颜色艳丽、光泽度好、打印面不防水、胶水粘水性强）
- 弱溶剂双淋相纸（打印颜色艳丽、光泽度好、挺度好、双淋膜防受潮、打印面防水）

产品用途：

水性高光相纸

- 可应用于海报展示、影楼、易拉宝、展架促销广告

水性背胶高光相纸

- 可应用于商场学校、医院等场所墙面展板展示、图文效果图输出等

弱溶剂双淋相纸

- 可应用于海报展示、影楼、易拉宝、展架促销广告

技术参数

型 号	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
水性高光单淋相纸 -250G	水性染料墨水	205±5g/ m²	175±5µm
水性高光双淋相纸 -260G	水性染料墨水	225±5g/ m²	200±5µm
水性背胶高光相纸 -150G	水性染料墨水	178±5g/ m²	135±5µm
弱溶剂双淋相纸 -200	弱溶剂墨水	225±5g/ m²	200±5µm

注意事项：

- 接触产品请佩戴洁净棉手套
- 待画面完全干透后进行覆膜
- 做好防潮、防晒措施
- 本产品的最终解释权归生产方所有





车贴系列

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.37/1.52*50m

可选型号：

- 80120 白胶车贴（可移胶）
- 80120 黑胶车贴（可移胶）
- 10140 白胶车贴（一年可移胶）
- 10140 黑胶车贴（一年可移胶）
- 10140 灰胶车贴（一年可移胶）

产品特点：

- 产品适用于 UV 机、Latex、溶剂和弱溶剂设备打印
- PVC 吸墨性好，打印色彩逼真
- 挺度好，起拱率低
- 产品胶水保一年可移除（10140 系列车贴）

产品用途：

- 应用于户外展板、墙面广告、标识、三面翻、车贴广告等画面制作


技术参数

品名	PVC		胶水		底纸	
	膜	厚度	性能	克重	性能	克重
80120 白胶 / 黑胶车贴 (可移胶)	高光 印刷膜	80μm±5	白 / 黑胶	20g/ m² ±5	单淋铜版纸	120g/ m² ±5
10140 白胶车贴	高光 印刷膜	100μm±5	可移白胶	25g/ m² ±5	单淋铜版纸	140g/ m² ±5
10140 黑胶车贴	高光 印刷膜	100μm±5	可移黑胶	25g/ m² ±5	单淋铜版纸	140g/ m² ±5
10140 灰胶车贴	高光 印刷膜	100μm±5	可移灰胶	28g/ m² ±5	单淋铜版纸	140g/ m² ±5

注意事项：

- 本产品在大出墨量和满版打印时，请留 3-5cm 的白边以防止粘贴时出现翘边收缩现象
- 产品在粘贴时请注意粘贴面的清洁度和粘力测试
- 建议产品在温度为 15℃ -40℃ 的环境中使用
- 本产品的最终解释权归生产方所有



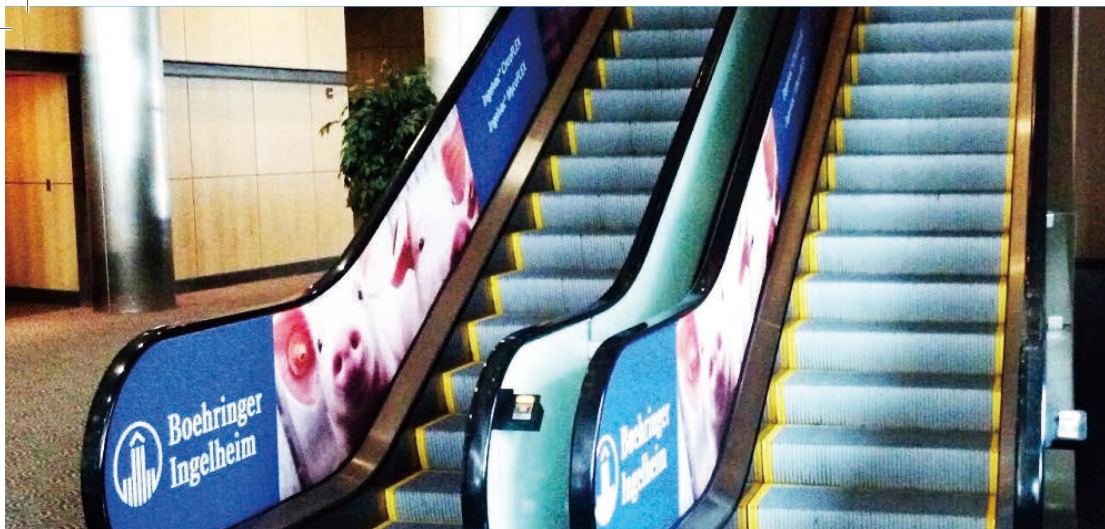

水白 / 水透系列

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.52*30m

可选型号：

- 水性透明背胶 PVC (可移胶)
- 水性亮白背胶 PVC (一年可移胶)
- 水性亮白背胶 PVC- 双淋 (一年可移胶)
- 水性亮白背胶 PVC (一年可移黑胶)

产品特点：

- 打印吸墨性好
- 光泽度高
- 延展性好
- 胶水 12 个月不残留

产品用途：

- 可应用于商场玻璃墙面广告、柜台、扶梯、促销台、地面等广告画面
- 可应用于海报展示、影楼、易拉宝、展架促销广告

技术参数

型 号	适用墨水	产品总克重	产品总厚度
水性透明背胶 PVC（可移胶）	水性染料墨水	210±5g/ m²	200±5μm
水性亮白背胶 PVC（一年可移胶）	水性染料墨水	235±5g/ m²	200±5μm
水性亮白背胶 PVC- 双淋（一年可移胶）	水性染料墨水	265±5g/ m²	235±5μm
水性亮白背胶 PVC（一年可移黑胶）	水性染料墨水	240±5g/ m²	240±5μm

注意事项：

- 接触产品请佩戴洁净棉手套
- 待画面完全干透后进行覆膜
- 做好防潮、防晒措施
- 不宜粘贴亚克力材质物体,以避免与其发生反应
- 本产品的最终解释权归生产方所有

水白 / 水透系列





PVC 膜系列

可选规格：0.914/1.07/1.27/1.52*50/30m

可选型号：

- 6080 黄底光(哑)膜
- 60100 绿白底光(哑)膜
- 7085 绿白底光(哑)膜
- 环保型冷裱膜
- 黄底透明双面胶
- 十字纹膜
- 细 / 粗纹地板膜

产品特点：

- 冷裱膜：透明度好、粘性强、保护层防划伤、绿色环保（环保型冷裱膜）
- 双面胶：粘性强、透明度高
- 十字纹膜：胶水透明度好，粘性强，膜面纹路清晰规律
- 地板膜：胶水透明度好，粘性强，表面防滑性能好

环保型冷裱膜

- 本产品环保，无毒无味，不含卤素、重金属等有害元素
- 本产品具有粘性强、透光性高、胶面平整，高清效果等特点
- 配合电动覆膜机使用，更为便捷、高效
- 本产适用于基材不收缩类的写真材料，不适用车身贴、水白类、PVC 类产品



技术参数

型 号	产品总克重	产品总厚度
6080 黄底光（哑）膜	165±5g/ m²	140±5μm
60100 绿白底光（哑）膜	175±5g/ m²	155±5μm
7085 绿白底（光）哑膜	185±5g/ m²	165±5μm
环保型冷裱膜	90±5g/ m²	75±5μm
黄底透明双面胶	185±5g/ m²	185±5μm
十字纹膜	250±5g/ m²	275±5μm
细 / 粗纹地板膜	350±5g/ m²	370±5μm

注意事项：

- 待画面完全干透后进行覆膜
- 所裱材料需平整光滑
- 注意高温或低温环境
- 不宜粘贴亚克力材质物体，以避免与其发生反应
- 本产品的最终解释权归生产方所有

